

≡ hoxter



Krbové vložky
Teplovodní krbové vložky



ECKA 67/45/51

Oheň, to je od nepaměti symbol rodiny. Srdce domova, kde se setkáváme a kam se celý život rádi vracíme. Hoxter se inspiroval letitou tradicí i potřebami dnešního světa. Výsledkem jsou krbové vložky s čistým designem, robustní konstrukcí a inovativní technikou. Vložky, které ve zcela individuálních realizacích nejlepších kamnářů povyšují obytný prostor na prostor domova.



„Není třeba být největší. Je třeba být nejlepší.“

Jsou situace, kdy je nutné sáhnout ke kompromisům. A jsou situace, kde je třeba se jim úplně vyhnout. Platilo to před deseti lety, kdy jsme firmu Hoxter zakládali, a platí to i dnes. Díky tomu najdete naše produkty v technicky, esteticky i funkčně perfektních realizacích.

Máme to štěstí spolupracovat s těmi nejlepšími kamnáři a naplňovat s nimi vaše sny o domově. Teplo a krásu přirozeného ohně totiž ani ta nejmodernější technologie nenahradí.

Richard Dorazil, Petr Banasinski

Zakladatelé firmy Hoxter

Two handwritten signatures in black ink on a white background. The first signature is on the left and the second is on the right.

Nejlepší technologie začínají u detailů

I ta nejdrobnější součástka má své přesné místo a funkci. Tvoříme kvalitní produkty díky vysoké jakosti použitých materiálů a hodnotné lidské práci. Zaměřujeme se na potřeby uživatele a detailní technické zpracování. Právě proto splňují produkty Hoxter nejvyšší kvalitativní požadavky a nabízejí maximální komfort obsluhy.



ECKA 90/40/40





Komfort čistého skla

Čistota pohledového skla patří při vývoji produktů Hoxter k největším prioritám. Systém vedení spalovacího vzduchu je zkonstruován tak, aby vzduch přiváděný do topeniště proudil kolem pohledového skla. Proud vzduchu tak vytváří dynamickou vzduchovou clonu, která unáší částice sazí a prachu zpět do topeniště. Čistotu pohledového skla významně ovlivňuje také vlhkost palivového dřeva, tah komínu či způsob ovládání.



UKA 56/50/56/52

Snadné ovládání

Topeniště produktů Hoxter jsou natolik těsná, že oheň okamžitě reaguje na sebemenší pohyb ovládací páčky. Vysoká provozní teplota v topeništi nijak neovlivňuje bezpečnost a komfort ovládání. Ovládací prvky jsou konstrukčně navrženy tak, aby se během provozu přirozeně ochlazovaly. Tento efekt je umocněn použitím vhodných materiálů, jako je nerezová ocel. Pozadu přitom nezůstal ani design ovládacích prvků a jednoduchost obsluhy. Vyznačují se čistými tvary a intuitivním ovládáním.



Individuální design

Světlá nebo tmavá šamotová vyzdívka. A pokud tmavá, tak v celém objemu, nikoli pouze na povrchu. Madlo a ovládání vzduchu z nerezové oceli nebo s černou teflonovou povrchovou úpravou. Široké portfolio stavěcích a krycích rámečků včetně rozměrů na objednávku. Přizpůsobujeme se originalitě vaší stavby.








ECKA 67/45/51

Dvojité prosklení

Dvojité prosklení dvířek odpovídá aktuálním stavebním standardům. Díky současným možnostem tepelné izolace staveb jsou energetické požadavky domů i jednotlivých místností nižší než dříve. Dvojité prosklení zlepšuje izolační vlastnosti dvířek a redukuje množství tepla prosálaného dvířky do místnosti. V místnosti s nižšími energetickými požadavky tak nedochází k přetápění.

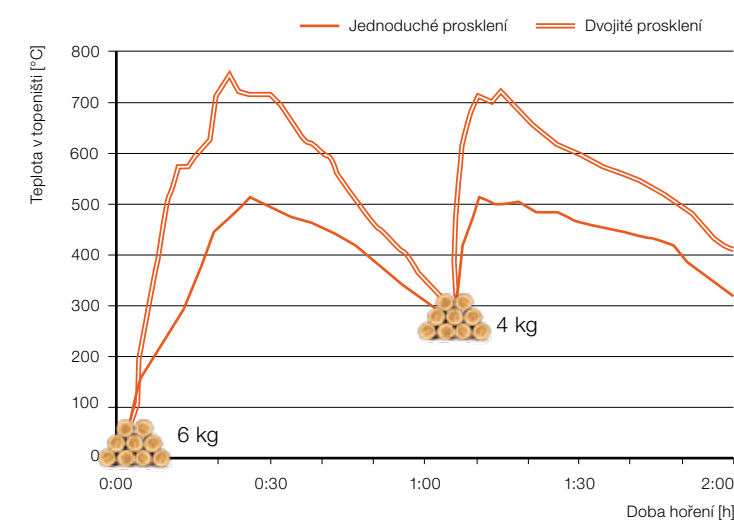

* Uvedené hodnoty byly naměřeny u modelu ECKA 67/45/51W s dávkou paliva 6 kg + 4 kg.





Zadní příkládání


Výhodou zadního příkládání je praktická obsluha topeniště. Přední pohledové sklo dvířek nabízí podívanou na oheň z obytného prostoru, zatímco zadní dvířka bez prosklení slouží k příkládání paliva z technické místnosti nebo chodby. Dvířka pro zadní příkládání jsou navržena tak, aby nebyla viditelná z pohledové strany topeniště. Jejich přítomnost nijak nesnižuje vysokou účinnost spalování a čistotu pohledového skla.





Akumulační krb

Akumulační krb nabízí akumulaci tepla a zdravé sálavé teplo. Hodinový výkon je u tohoto typu krbu nižší a interval přikládání delší. Horké spaliny proudí z topeniště do připojené akumulční masy, která může být nasazena na krbové vložce nebo vedle ní. Akumulační masa je těžký materiál, který je schopen absorbovat a akumulovat teplo ze spalín. Naakumulované teplo se z akumulční masy následně pozvolna uvolňuje sáláním do pláště krbu a dále do místnosti.

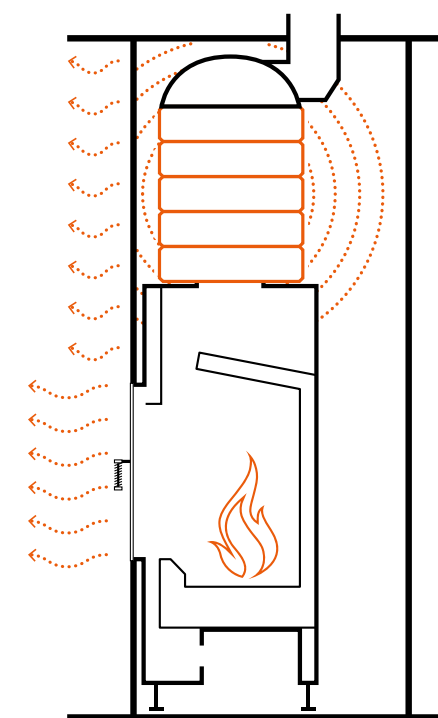





Akumulační nástavba

Akumulační prstence Hoxter nabízejí možnost značně zvýšit akumulační výkon zařízení. Při použití s pěti prstenci je energie efektivně ukládána do více než 150 kg akumulační hmoty a následně po dohoření paliva po dobu několika hodin odevzdávána do místnosti. Je to jednoduché, efektivní a na dalším zdroji energie nezávislé řešení.



ECKA 51/51/51






ECKA 50/35/45

Teplovodní krb

Teplovodní krb poskytuje zdroj tepla pro vytápění celého domu a ohřev teplé užitkové vody. Horké spaliny předávají teplo do teplovodního výměníku zabudovaného v topeništi. Voda z teplovodního výměníku ohřátá na 70-80 °C putuje z teplovodní krbové vložky do akumulční nádrže. V akumulční nádrži se teplo ukládá a v případě potřeby je využito k ohřevu radiátorů, podlahovému topení a ohřevu teplé užitkové vody.

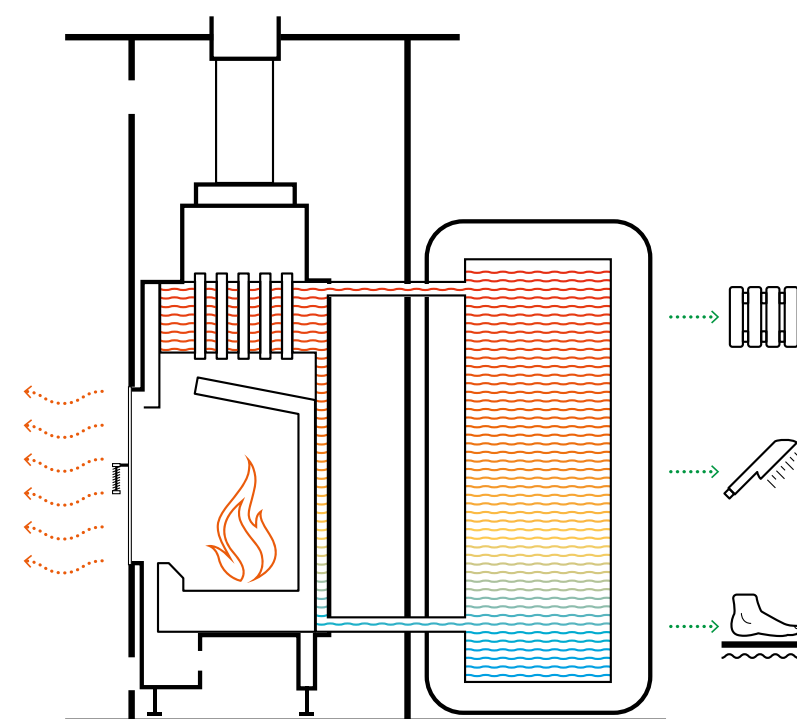






Regulace hoření ABRA 6.1

Automatická regulace hoření registruje aktuální fázi procesu hoření a přesně řídí množství vzduchu přiváděného do topeniště. Poté, co palivo zcela dohoří, klapka přívodu vzduchu se zcela uzavře. Tím je zajištěna maximální efektivita využití energie obsažené v palivu a je zabráněno odvětrávání využitelného tepla.

Technické inovace jsme zaměřili na moderní design a z praxe vycházející řešení jako jsou přenosný display bez mechanického propojení s ostatními komponenty regulace, jednoduché ovládání, robustnost a kvalitu jednotlivých komponentů.

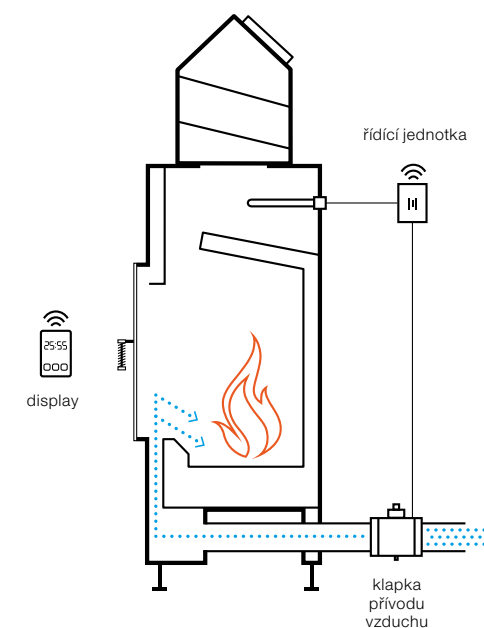



Služby zákazníkům

Stojíme za našimi produkty a jsme tu pro vás ve chvíli, kdy nás potřebujete. Všechny servisní požadavky vyřizujeme v průběhu několika dní. Zákaznický servis je zajištěn proškoleným servisním technikem importéra nebo přímo pracovníkem z výroby, který zná produkt dokonale. Servisní zásah je pečlivě analyzován a jsou zvoleny patřičné kroky pro co nejefektivnější opravu.

Revizní otvory v korpusu vložek umožňují přístup ke všem pohyblivým dílům. V obestavbě tedy nejsou zapotřebí žádné mřížky ani podobné servisní otvory.






Krbové vložky
rovné prosklení



HAKA 37/50 A+

Výkon s přímým napojením
na komín **5–12 kW**


Dávka paliva pro akumulací
provoz **4,5 kg**



HAKA 37/50G(N) A

Výkon s přímým napojením
na komín **6–16 kW**


Dávka paliva pro akumulací
provoz **6 (8) kg**



HAKA 63/51 A

Výkon s přímým napojením
na komín **6–16 kW**


Dávka paliva pro akumulací
provoz **6 kg**



HAKA 67/38(N) A

Výkon s přímým napojením
na komín **6–16 kW**


Dávka paliva pro akumulací
provoz **6 (8) kg**



HAKA 89/45(h) A

Výkon s přímým napojením
na komín **8–16 kW**


Dávka paliva pro akumulací
provoz **5,5 kg**



HAKA 110/51h A

Výkon s přímým napojením
na komín **9–18 kW**


Dávka paliva pro akumulací
provoz **5,5 kg**



HAKA 150/51h A+

Výkon s přímým napojením
na komín **10–20 kW**


Dávka paliva pro akumulací
provoz **5,5 kg**



HAKA 60/50S(h) A+

Výkon s přímým napojením
na komín **5–12 kW**


Dávka paliva pro akumulací
provoz **4,5 kg**



HAKA 67/51h A

Výkon s přímým napojením
na komín **6–16 kW**


Dávka paliva pro akumulací
provoz **5,5 kg**



HAKA 78/57(h) A+

Výkon s přímým napojením
na komín **6–16 kW**


Dávka paliva pro akumulací
provoz **5,5 kg**



HAKA 89/72h A

Výkon s přímým napojením
na komín **9–18 kW**

Dávka paliva pro akumulací
provoz **5,5 kg**



Technická data a výkresy najdete
na naší stránce www.hoxter.cz

■ Krbová vložka (+ připojená akumulací masa)
■ Pohledové sklo (dvojitě prosklení)

Krbové vložky
průhledové prosklení



HAKA 37/50T A	HAKA 63/51T A	HAKA 60/50T(h) A	HAKA 78/57T(h) A
Výkon s přímým napojením na komín 6–16 kW	Výkon s přímým napojením na komín 6–16 kW	Výkon s přímým napojením na komín 5–12 kW	Výkon s přímým napojením na komín 6–16 kW
Dávka paliva pro akumulaci provoz 6 kg	Dávka paliva pro akumulaci provoz 6 kg	Dávka paliva pro akumulaci provoz 4,5 kg	Dávka paliva pro akumulaci provoz 6 kg
Rozdělení užitého tepla 75 %25 %	Rozdělení užitého tepla 70 %30 %	Rozdělení užitého tepla 66 %34 %	Rozdělení užitého tepla 68 %32 %



HAKA 89/45T(h) A+	HAKA 110/51Th A+
Výkon s přímým napojením na komín 8–16 kW	Výkon s přímým napojením na komín 9–18 kW
Rozdělení užitého tepla 65 %35 %	Rozdělení užitého tepla 59 %41 %

Krbové vložky
rohové prosklení



ECKA 50/35/45(h) A	ECKA 51/51/51(h) A+	ECKA 60/35/50S(h) A malé zabudovací rozměry	ECKA 67/45/51(h) A+
Výkon s přímým napojením na komín 5–12 kW	Výkon s přímým napojením na komín 5–13 kW	Výkon s přímým napojením na komín 5–13 kW	Výkon s přímým napojením na komín 6–16 kW
Dávka paliva pro akumulaci provoz 4,5 kg	Dávka paliva pro akumulaci provoz 5 kg	Dávka paliva pro akumulaci provoz 4,5 kg	Dávka paliva pro akumulaci provoz 5,5 kg
Rozdělení užitého tepla 75 %25 %	Rozdělení užitého tepla 75 %25 %	Rozdělení užitého tepla 74 %26 %	Rozdělení užitého tepla 74 %26 %



ECKA 76/45/57h A+	ECKA 70/40/38(N) A (dohřívací komora)	ECKA 90/40/40h A
Výkon s přímým napojením na komín 6–16 kW	Výkon s přímým napojením na komín 6–16 kW	Výkon s přímým napojením na komín 8–16 kW
Dávka paliva pro akumulaci provoz 5,5 kg	Dávka paliva pro akumulaci provoz 6 (8) kg	Dávka paliva pro akumulaci provoz 5 kg
Rozdělení užitého tepla 70 %30 %	Rozdělení užitého tepla 76 %24 %	Rozdělení užitého tepla 55 %45 % (jednoduché prosklení)

Krbové vložky
třístranné prosklení



UKA 37/55/37/57h A	UKA 37/75/37/57h A	UKA 37/95/37/57h A
Výkon s přímým napojením na komín 6–12 kW	Výkon s přímým napojením na komín 8–14 kW	Výkon s přímým napojením na komín 9–17 kW
Dávka paliva pro akumulací provoz 4 kg	Dávka paliva pro akumulací provoz 4,5 kg	Dávka paliva pro akumulací provoz 5 kg
Rozdělení užitého tepla 52 % 48 %	Rozdělení užitého tepla 49 % 51 %	Rozdělení užitého tepla 48 % 52 %



UKA 56/50/56/52h A	UKA 69/48/69/51h A	UKA 86/50/86/52h A
Výkon s přímým napojením na komín 5–12 kW	Výkon s přímým napojením na komín 6–12 kW	Výkon s přímým napojením na komín 8–15 kW
Dávka paliva pro akumulací provoz 4,5 kg	Dávka paliva pro akumulací provoz 5 kg	Dávka paliva pro akumulací provoz 5 kg
Rozdělení užitého tepla 48 % 52 %	Rozdělení užitého tepla 45 % 55 %	Rozdělení užitého tepla 45 % 55 %

- Krbová vložka (+ připojená akumulací masa)
- Pohledové sklo (jednoduché prosklení)

Teplovodní krbové vložky
rovné prosklení



HAKA 37/50WI A	HAKA 63/51WI A+	HAKA 63/51Wa A+
Výkon s přímým napojením na komín 5–10 kW	Výkon s přímým napojením na komín 10–24 kW	Výkon s přímým napojením na komín 10–24 kW
Rozdělení užitého tepla 80 % 6 % 14 %	Rozdělení užitého tepla 75 % 8 % 17 %	Rozdělení užitého tepla 63 % 20 % 17 %



HAKA 67/51Wh A+	HAKA 78/57W(h) A+	HAKA 89/45Wh A+
Výkon s přímým napojením na komín 8–22 kW	Výkon s přímým napojením na komín 10–24 kW	Výkon s přímým napojením na komín 10–24 kW
Rozdělení užitého tepla 73 % 10 % 17 %	Rozdělení užitého tepla 66 % 12 % 22 %	Rozdělení užitého tepla 72 % 9 % 19 %

Technická data a výkresy najdete na naší stránce www.hoxter.cz

- Teplovodní výměník
- Krbová vložka
- Pohledové sklo (dvojitě prosklení)

Teplovodní krbové vložky
průhledové prosklení




HAKA 63/51WT **A+**

Výkon s přímým napojením
na komín **10–19 kW**




HAKA 78/57WT(h) **A+**

Výkon s přímým napojením
na komín **10–22 kW**



HAKA 89/45WT(h) **A+**

Výkon s přímým napojením
na komín **10–22 kW**




Teplovodní krbové vložky
rohové prosklení




ECKA 50/35/45W(h) **A+**

Výkon s přímým napojením
na komín **5–12 kW**



ECKA 67/45/51W(h) **A+**

Výkon s přímým napojením
na komín **8–17 kW**



Technická data a výkresy najdete
na naší stránce **www.hoxter.cz**

- Teplovodní výměník
- Krbová vložka
- Pohledové sklo (dvojitě prosklení)

Kličky a rámy



Pružinová klička nerez



Plochá klička nerez



Ovládací páčka vzduchu nerez



Madlo nerez



Pružinová klička černá



Plochá klička černá



Ovládací páčka vzduchu černá



Madlo černé



Odnímatelná klička



Pouzdro pro odnímatelnou kličku



Krycí rám 2 x 45°



Krycí rám 1 x 90°



Krycí rám 1 x 90° (ECKA)



Stavěcí rám 50 mm

ECKA 90/40/40 – Auggen – Německo **1**

ECKA 67/45/51 – Sinsheim – Německo **2–3**

ECKA 90/40/40 – Tübingen – Německo **6–7**

HAKA 89/72 – Helsinki – Finsko **8–9**

UKA 69/48/69/51 – Tenningen – Německo **10–11**

UKA 56/50/56/52 – Brno – Česká republika **12–13**

HAKA 89/45 – Topoľčianky – Slovensko **14–15**

HAKA 89/45 – Brno – Česká republika **18–19**

ECKA 67/45/51 – Sinsheim – Německo **20–21**

ECKA 67/45/51 – Bratislava – Slovensko **22–23**

HAKA 89/45 – Helsinki – Finsko **25**

HAKA 67/51 – Szczyrk – Polsko **26–27**

UKA 69/48/69/51 – Gerlingen – Německo **28–29**

ECKA 51/51/51 – Neuenburg – Německo **30–31**

UKA 69/48/69/51 – Tenningen – Německo **32–33**

ECKA 50/35/45 – Agárd – Maďarsko **34–35**

UKA 37/55/37/57 – Pfaffenweiler – Německo **36–37**

ECKA 67/45/51 – Kiev – Ukrajina **38–39**

HAKA 150/51 – Brno – Česká republika **40–41**

ECKA 67/45/51 – Eppingen – Německo **42–43**

ECKA 90/40/40 – Auggen – Německo **44–45**

Hoxter GmbH

Hersbrucker Straße 23
91244 Reichenschwand
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 (0)9151 8659 163
E-mail: info@hoxter.de

Hoxter a.s.

Jinačovice 512
66434 Jinačovice
CZECH REPUBLIC
Tel.: +420 518 777 701
E-mail: info@hoxter.eu

www.hoxter.cz

Stav 01/2019

CZ-M1000219

Změny uvedených údajů a chyby jsou vyhrazeny.

Technická data a výkresy najdete na naší stránce **www.hoxter.cz**

